

MP ROTATOR

APPLICAZIONE

Residenziale e per utenze commerciali

RAGGIO

da 2,5 m a 9,1 m

irrigazione.com/MP

I MODELLI MP ROTATOR CONSENTONO UN MAGGIORE RISPARMIO CON UN'EFFICIENZA SUPERIORE DEL 30% RISPETTO ALLE TESTINE STANDARD.

CARATTERISTICHE

- Stesso tasso di precipitazione con qualunque modello, angolo e raggio
- Il raggio può essere ridotto fino al 25% su tutti i modelli
- Identificazione basata su colori per un facile riconoscimento
- Doppio alzo che tiene sporco e detriti fuori dalla testina
- Filtro inferiore estraibile che impedisce allo sporco di ostruire la testina
- Basso tasso di precipitazione
- Tecnologia multigetto resistente al vento
- Raggio e arco modificabili per impostazioni precise e tempestive

FUNZIONI AVANZATE

- Un meccanismo impedisce danni se si tenta di ridurre troppo il raggio con la vite rompigitto.
- I modelli possono essere regolati solo mentre l'irrigatore è in funzione

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

Pressione di funzionamento consigliata:
2,8 bar; 280 kPa

OPZIONI

Richiedete il corpo Pro-Spray PRS40 per ottimizzare il funzionamento della testina a 2,8 bar; 280 kPa

Aggiungere "HT" per specificare testine con filettatura maschio



SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE

MODELLI	ACCESSORI
MP1000-90 = raggio da 2,5 a 4,5 m, regolabile da 90° a 210° MP1000-210 = raggio da 2,5 a 4,5 m, regolabile da 210° a 270° MP1000-360 = raggio da 2,5 a 4,5 m, 360°	(vuoto) = nessuna opzione HT = Versione filettatura maschio
MP2000-90 = raggio da 4 a 6,4 m, regolabile da 90° a 210° MP2000-210 = raggio da 4 a 6,4 m, regolabile da 210° a 270° MP2000-360 = raggio da 4 a 6,4 m, 360°	
MP3000-90 = raggio da 6,7 a 9,1 m, regolabile da 90° a 210° MP3000-210 = raggio da 6,7 a 9,1 m, regolabile da 210° a 270° MP3000-360 = raggio da 6,7 a 9,1 m, 360°	
MPLCS515 = striscia angolo sinistro da 1,5 m a 4,6 m	
MPRCS515 = striscia angolo destro da 1,5 m a 4,6 m	
MPSS530 = striscia laterale da 1,5 m a 9,1 m	
MPCORNER = raggio da 2,5 a 4,5 m, regolabile da 45° a 105°	(Le testine MP sono progettate per funzionare assieme ad irrigatori statici o adattatori fuori terra.)

ESEMPIO

MP1000-210	raggio da 2,5 a 4,5 m, regolabile da 210° a 270°
PROS-06-PRS40-CV-MP200090	alzo 15 cm (6") regolato a 2,8 bar, valvola antidrenaggio con MP 2000 90-210°


MP1000 da 2,5 a 4,5 m di raggio




MP2000 da 4 a 6,4 m di raggio



MP3000 da 6,7 a 9,1 m di raggio

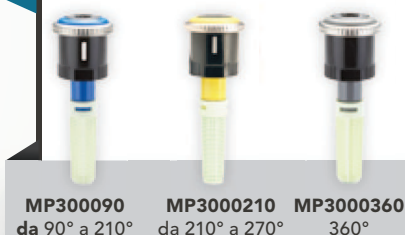

MP STRIP (STRISCIA)

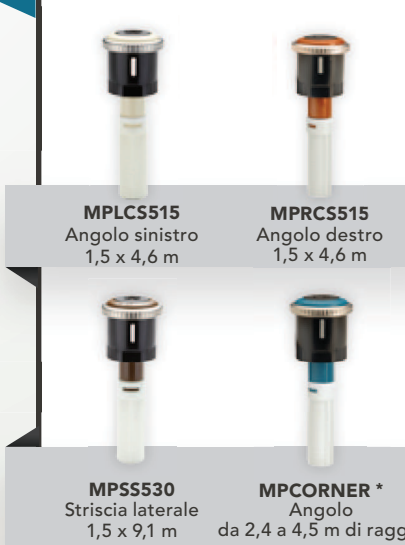

* Nel primo metro non necessita di sovrapposizione con un'altra testina MP.

PRESTAZIONI MP ROTATOR

Prestazioni testine multigetto rotanti MP Rotator (metrici)

MP1000													MP2000													MP3000												
Raggio: da 2,5 a 4,5 metri													Raggio: da 4 a 6,4 metri													Raggio: da 6,7 a 9,1 metri												
Arco regolabile e rotazione completa													Arco regolabile e rotazione completa													Arco regolabile e rotazione completa												
Codice colore: Bordeaux, Blu chiaro, Verde oliva													Codice colore: Nero, verde o rosso													Codice colore: blu, giallo o grigio												
Arco	Pressione Bar	KPa	Colore	Raggio m	Portata LPH	Portata LPM	Precip. mm/ora	▲	Colore	Raggio m	Portata LPH	Portata LPM	Precip. mm/ora	▲	Colore	Raggio m	Portata LPH	Portata LPM	Precip. mm/ora	▲																		
	1,75	175	Bordeaux = da 90° a 210°	---	---	---	---	---	Nero = da 90° a 210°	5,2	71	1,18	11	12	Blu = da 90° a 210°	7,6	158	2,63	11	13																		
	2,00	200		3,7	36	0,61	11	12		5,5	74	1,23	10	11		8,2	166	2,77	10	11																		
	2,25	225		3,8	38	0,63	10	12		5,6	80	1,33	10	12		8,4	175	2,92	10	12																		
	2,50	250		4,0	41	0,68	10	12		5,8	86	1,43	10	12		8,5	185	3,08	10	12																		
	2,75	275		4,1	42	0,70	10	11		6,1	91	1,52	10	11		9,1	195	3,25	9	11																		
	3,00	300		4,3	44	0,73	10	11		6,4	94	1,57	9	11		9,1	203	3,38	10	11																		
	3,25	325		4,3	45	0,75	10	11		6,6	97	1,62	9	10		9,1	212	3,53	10	12																		
	3,50	350		4,4	47	0,78	10	11		6,7	101	1,68	9	10		9,1	220	3,67	11	12																		
3,75	375	4,6	49	0,81	9	11	6,7	106	1,77	9	11	9,1	228	3,80	11	13																						
	1,75	175	Bordeaux = da 90° a 210°	---	---	---	---	---	Nero = da 90° a 210°	4,9	133	2,22	11	12	Blu = da 90° a 210°	7,6	329	5,48	11	13																		
	2,00	200		3,7	72	1,20	11	12		5,2	141	2,35	11	13		8,2	353	5,88	10	12																		
	2,25	225		3,8	76	1,27	10	12		5,3	150	2,50	11	13		8,4	373	6,22	11	12																		
	2,50	250		4,0	81	1,35	10	12		5,5	160	2,67	11	12		8,5	393	6,55	11	12																		
	2,75	275		4,1	84	1,40	10	11		5,8	168	2,80	10	12		9,1	413	6,88	10	11																		
	3,00	300		4,3	88	1,46	10	11		6,1	174	2,90	10	11		9,1	431	7,18	10	12																		
	3,25	325		4,3	91	1,51	10	11		6,2	182	3,03	9	11		9,1	449	7,48	11	12																		
	3,50	350		4,4	94	1,56	10	11		6,4	189	3,15	9	10		9,1	466	7,77	11	13																		
3,75	375	4,6	97	1,62	9	11	6,4	193	3,22	9	11	9,1	481	8,02	12	13																						
	1,75	175	Blu chiaro = da 210° a 270°	---	---	---	---	---	Verde = da 210° a 270°	4,9	155	2,58	11	12	Giallo = da 210° a 270°	7,6	384	6,40	11	13																		
	2,00	200		3,7	85	1,41	11	13		5,2	165	2,75	11	13		8,2	411	6,85	10	12																		
	2,25	225		3,8	89	1,48	10	12		5,3	175	2,92	11	13		8,4	436	7,27	11	12																		
	2,50	250		4,0	95	1,58	10	12		5,5	185	3,08	10	12		8,5	459	7,65	11	12																		
	2,75	275		4,1	98	1,63	10	11		5,8	195	3,25	10	12		9,1	481	8,02	10	11																		
	3,00	300		4,3	102	1,71	10	11		6,1	205	3,42	10	11		9,1	502	8,37	10	12																		
	3,25	325		4,3	106	1,76	10	11		6,2	214	3,57	9	11		9,1	523	8,72	11	12																		
	3,50	350		4,4	109	1,82	10	11		6,4	222	3,70	9	10		9,1	542	9,03	11	13																		
3,75	375	4,6	113	1,89	9	11	6,4	228	3,80	10	11	9,1	562	9,37	12	13																						
	1,75	175	Blu chiaro = da 210° a 270°	--	--	--	--	--	Verde = da 210° a 270°	4,9	199	3,32	11	12	Giallo = da 210° a 270°	7,6	501	8,35	12	13																		
	2,00	200		3,7	108	1,80	11	13		5,2	212	3,53	11	13		8,2	530	8,83	10	12																		
	2,25	225		3,8	114	1,90	10	12		5,3	225	3,75	11	13		8,4	560	9,33	11	12																		
	2,50	250		4,0	123	2,05	10	12		5,5	238	3,97	10	12		8,5	589	9,82	11	12																		
	2,75	275		4,1	126	2,10	10	11		5,8	249	4,15	10	12		9,1	619	10,32	10	11																		
	3,00	300		4,3	132	2,20	10	11		6,1	261	4,35	10	11		9,1	646	10,77	10	12																		
	3,25	325		4,3	135	2,25	10	11		6,2	272	4,53	9	11		9,1	673	11,22	11	12																		
	3,50	350		4,4	141	2,35	10	11		6,4	282	4,70	9	10		9,1	701	11,68	11	13																		
3,75	375	4,6	147	2,45	9	11	6,4	293	4,88	9	11	9,1	727	12,12	12	13																						
	1,75	175	Verde oliva = 360°	---	---	---	---	---	Rosso = 360°	4,9	265	4,42	11	12	Grigio = 360°	7,6	659	10,98	11	13																		
	2,00	200		3,5	144	2,40	12	14		5,2	283	4,72	11	13		8,2	703	11,72	10	12																		
	2,25	225		3,8	153	2,55	11	13		5,3	300	5,00	11	13		8,4	745	12,42	11	12																		
	2,50	250		4,0	161	2,69	10	12		5,5	317	5,28	10	12		8,5	786	13,10	11	12																		
	2,75	275		4,1	169	2,81	10	12		5,8	333	5,55	10	12		9,1	825	13,75	10	11																		
	3,00	300		4,3	177	2,94	10	11		6,1	348	5,80	10	11		9,1	862	14,37	10	12																		
	3,25	325		4,3	183	3,05	10	11		6,2	362	6,03	9	11		9,1	897	14,95	11	12																		
	3,50	350		4,4	190	3,17	10	11		6,4	375	6,25	9	10		9,1	931	15,52	11	13																		
3,75	375	4,5	195	3,25	10	11	6,4	384	6,40	9	10	9,1	964	16,07	12	13																						